MASPRO

壁面取付ベース　取付説明書

WALL MOUNT BRACKET for INDOOR-STATE CHECKER with CAMERA / HOME WATCH SECURITY CAMERA

HSWBA2

カメラ付 お留守番チェッカーHS2CRC2用

お部屋を見守るライブカメラHS3LC2用

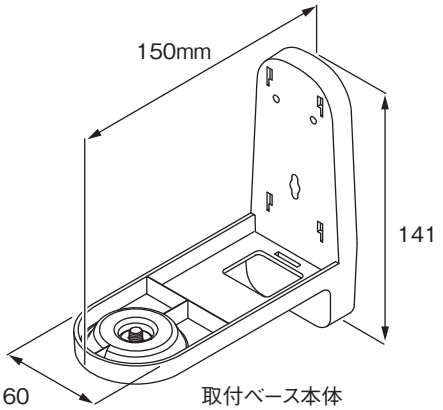

付属品

- 化粧板…… 1個



- 固定用アダプター …… 1個



- 木ねじ(φ3.5 × 25mm)… 3本

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に、この「取付説明書」をよくお読みください。
- この「取付説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

⚠警告

- **壁面内の配線や配管を傷つけないように取付ける**

  木ねじなどで、配線や配管を傷つけると、火災･感電の原因となります。

⚠注意

- **落下しないように強度の確保できる壁面にしっかりと取付ける**

  壁面取付ベースは、「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」を取付けても充分に支えられる壁面にしっかりと取付けてください。
  また、「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」は、壁面取付ベースにしっかりと取付けてください。落下して、けがの原因となることがあります。

設置例

取付けについては、裏面をご覧ください。

「カメラ付 お留守番チェッカー」または
「お部屋を見守るライブカメラ」(別売)

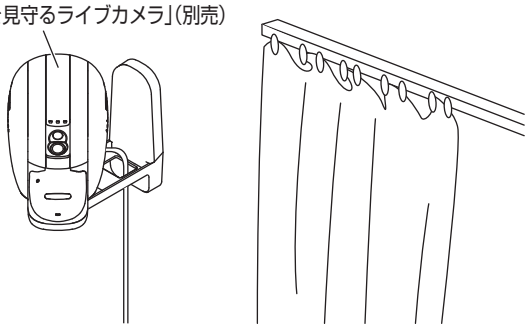

規格表 Specifications

MASPRO

項目 *Items*	規格
外観寸法 *Dimensions*	取付ベース本体：141(H)×60(W)×150(D)mm 化粧板　　：112(H)×60(W)× 10(D)mm 固定用アダプター：12(H)×78(W)×136(D)mm
質量(重量) *Weight*	約100g(化粧板、固定用アダプター含む)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。

マスプロ電工

本社　〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

技術相談

ナビダイヤル® **0570-091119**

固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP･PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366**

受付時間　9～12時、13～17時 (土･日･祝日、当社休業日を除く)

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店･営業所にお問合わせください。

支店･営業所

首都圏(シ)	(03)3499-5632	広　島(支)	(082)230-2351	岐　阜	(058)275-0805
西日本(シ)	(082)230-2359	下　関	(083)255-1130	豊　橋	(0532)33-1500
中日本(シ)	(06)6632-1144	松　江	(0852)21-5341	静　岡	(054)283-2220
北日本(シ)	(022)786-5062	岡　山	(086)252-5800	松　本	(0263)57-4625
福　岡(支)	(092)524-7600	松　山	(089)905-7017	福　井	(0776)23-8153
沖　縄	(098)854-2768	高　知	(088)882-0991	金　沢	(076)249-5301
鹿児島	(099)812-1200	高　松	(087)865-3666	東　京(支)	(03)3409-5505
宮　崎	(0985)25-3877	大　阪(支)	(06)6635-2222	新　潟	(025)287-3155
熊　本	(096)381-7626	姫　路	(079)234-6669	横　浜	(045)784-1422
長　崎	(095)864-6001	京　都	(075)646-3800	八王子	(042)637-1699
北九州	(093)941-4026	名古屋(支)	(052)802-2233	千　葉	(043)232-5335
		津	(059)234-0261	さいたま	(048)663-8000
				前　橋	(027)263-3767
				水　戸	(029)248-3870
				宇都宮	(028)636-1210
				仙　台(支)	(022)786-5060
				郡　山	(024)952-0095
				盛　岡	(019)641-1500
				秋　田	(018)862-7523
				青　森	(017)742-4227
				札　幌	(011)782-0711
				釧　路	(0154)23-8466
				旭　川	(0166)25-3111

(シ)：システム営業グループ

MASter of PROduction 生産の精者

壁面取付ベースと機器を取付ける

取付けには⊕ドライバーが必要です。

ご注意 別売の「カメラ付 お留守番チェッカー」や「お部屋を見守るライブカメラ」のカメラ部やセンサー部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

① 付属の木ねじで、壁面に取付ベース本体を取付ける

取付ベース本体は、手順④で、固定用ねじを締付けられる位置に取付けてください。

1. 壁面に木ねじを取付けて、取付ベース本体の ◊ 孔を引っ掛けます。

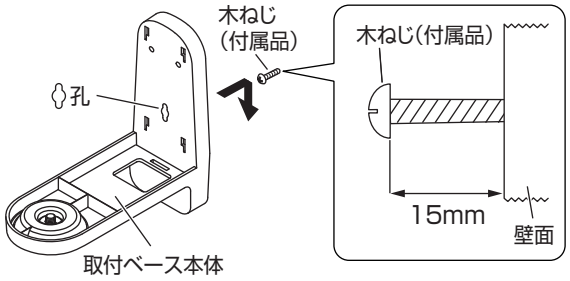

2. 取付ベース本体を水平にして、丸孔(2か所)に木ねじ(2本)を通し、全ての木ねじをしっかりと締付けます。



逆さまに取付けることもできます



② 取付ベース本体に、付属の化粧板を取付ける

1. 取付ベース本体の角孔(4か所)の大きな孔側に、化粧板のつめ(4か所)を差込みます。

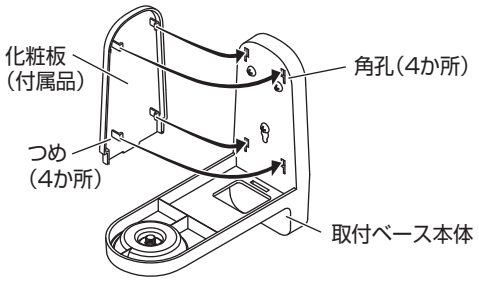

2. 化粧板を矢印の方向にスライドさせます。



化粧板を取外すときは

化粧板を矢印の方向にスライドさせて取外します。



③ 別売の「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」に、付属の固定用アダプターを取付ける

1. 「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」の角孔(4か所)の大きい孔側に、固定用アダプターのつめ(4か所)を差込みます。
2. ガイドが合うように、固定用アダプターを矢印の方向にスライドさせます。

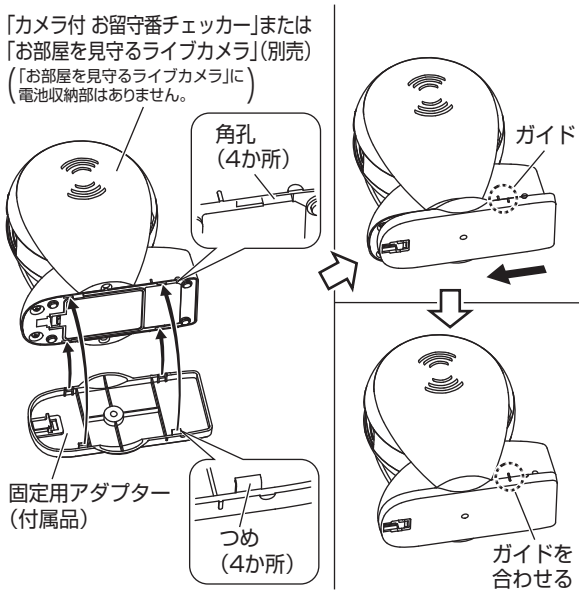

固定用アダプターを取外すときは

❶ 固定用アダプターのストッパーを矢印の方向に押しながら、
❷ 固定用アダプターを矢印の方向にスライドさせて取外します。

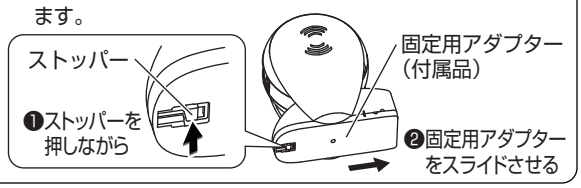

④ 取付ベース本体に、別売の「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」を取付ける

1. 撮影する場所に「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」を向けます。
2. 取付ベース本体に付いている固定用ねじを固定用アダプターの丸孔にねじ込んで、手でしっかりと締付けます。
3. コード･ケーブル引込口に、ACアダプターのDCコードやLANケーブルを通して、「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」に接続します。

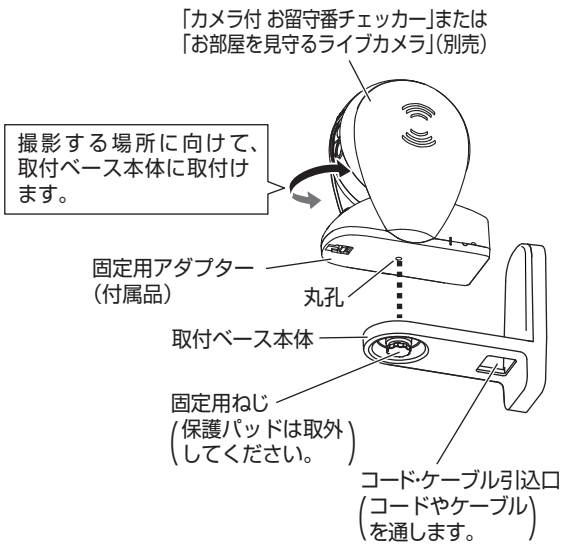

- 取付後は、別売の「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」の取扱説明書(基本編)にしたがって、画像(撮影範囲)を確認してください。
- 逆さまに取付ける場合、別売の「カメラ付 お留守番チェッカー」または「お部屋を見守るライブカメラ」の取扱説明書(応用編)にしたがって、カメラの画像または映像の上下を反転してください。

AUG., 2012

MASter of PROduction
生産の覇者
2K56-632
CT(B)-28-5632-1T